


Руководство по монтажу и эксплуатации гостиничного фена с настенным креплением, предотвращающим кражу Арт. №: 8030, 8031, 8040

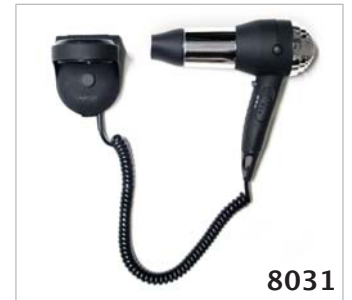

Регулировка:

На ручке фена расположен переключатель, с помощью которого Вы можете установить требуемый режим работы устройства:

- 1** → теплый воздух при мощности 600 Вт для укладки волос.
- 2** → теплый воздух при мощности 1 200 Вт для сушки волос.
- C** → холодный воздух для фиксации волос.

Нажмите и удерживайте кнопку переключателя → включится выбранный режим обдува.

- Предохранительный выключатель
- Переключатель температуры, включая холодный обдув
- Съемная насадка

Электропитание:

Арт. №: 8040 / ручной прибор

1. Вставьте вилку спирального кабеля в розетку.

Арт. №: 8030 / ручной прибор с дополнительным сетевым кабелем

1. Вывернуть винт и открыть настенное крепление.
2. Снять пластмассовый фиксатор (круглый).
3. Присоединить провода кабеля к контактам и затянуть крепежные винты.
4. Установить на кабель устройство снятия напряжения.
5. Закрепить заднюю стенку дюбелями и винтами.
6. Вставить устройство защиты кабеля от перегибания.
7. Закрыть настенное крепление.

Арт. №: 8031 / ручной прибор с прямым подключением к сети

1. Вывернуть винт и открыть настенное крепление.
2. Протянуть провода, выступающие из стены, через заднюю стенку настенного крепления.
3. Закрепить заднюю стенку дюбелями и винтами.
4. Присоединить провода кабеля к контактам и затянуть крепежные винты.
5. Закрыть настенное крепление.



Инструкция по безопасности:

Монтаж устройства должен проводиться квалифицированным специалистом-электриком.